

Alquiler de Bombas de agua

TST Bombeo de agua es la división que gestiona la flota de bombas de agua especializadas para la industria minera, inundaciones y protección civil, túneles, puertos, perforaciones, alcantarillado público, riego agrícola, etc. La gama de bombas incluye las bombas eléctricas sumergibles y las bombas autónomas a motor diesel. Las sumergibles de hasta 58 KW y 1.150 m³/h son la solución más rápida y segura para achicar agua directamente desde el fondo. Por otra parte, las bombas diesel se utilizan en

aquellos lugares donde no hay toma eléctrica y se precisa de autonomía propia. En este rango de máquinas encontramos la serie Cd para gran cantidad de agua, la serie HL para una larga impulsión del agua, la serie insonorizada para espacios urbanos y los modelos con bombas sumergible hidráulicas accionadas por un grupo hidráulico autónomo. Con esta gama de equipos de bombeo TST lidera el mercado de las bombas de agua de alquiler.



Depósito decantador de filtrado y recogida de sedimentos



CD150M-6" Super-silent Hushpac




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS


Caudal de agua:	375 m³/h
∅ Aspirac-Impulsión:	150 mm - 6"
Altura max. elevación desde agua:	28 m
Altura máxima aspiración:	6,5 m
Tamaño de sólidos:	65 mm
Motor:	Perkins
Velocidad nominal:	1.500 rpm
Potencia nominal:	10 - 25 kW
Consumo combustible:	3,8 l/h
Tamaño depósito:	168 litros
Filtro estándar:	G.P
Dimensiones LxAnxAlt:	1.655x1.240x1.710mm
Peso operativo:	1.074 kg
Clasificación de sonido:	73 dBA a 7m 1.500 rpm 74 dBA a 7m a 1.800 rpm

Equipo compacto de motor diesel con bomba centrífuga y sistema de auto aspiración para cebado de bomba. Grandes capacidades de trasiego de agua ideal para mantener niveles freáticos, mantenimientos de alcantarillado por by-pass, vaciado de depósitos y estanques, aguas residuales, aguas fangosas, etc. Aspiración máxima 6,5m desde nivel del agua en las mejores condiciones. Gran paso de sólidos.

CURVA DE RENDIMIENTO

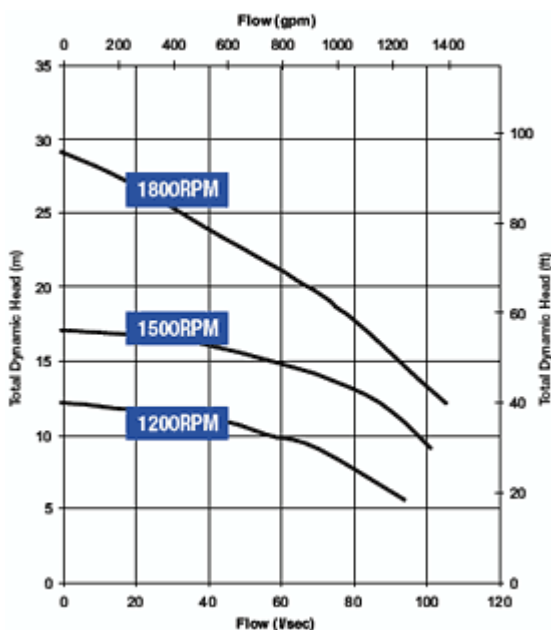

ACCESORIOS

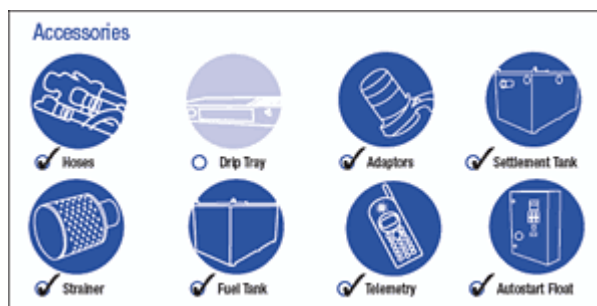

ACCESORIOS PARA BOMBAS DE AGUA



MANGUERA PLANA DE IMPULSIÓN CON TOMAS BAUER

Características: Manguera flexible de estructura plana que ofrece grandes ventajas: ligereza, mínimo volumen.

Temperatura de trabajo: -10°C + 60°C.

Uso: Impulsión a presión de líquidos en general: Empleo en agricultura para riego. Obras públicas, construcción, minería e industria. Suministros de agua para, naves, cisternas, etc.

Estructura: Diámetros calibrados y estructura particularmente resistente al alargamiento. Aplanable sin puntos de unión. Máxima adhesión y resistencia mecánica entre el estrato interior y recubrimiento.

Ø diámetro interior	Peso gr/m	Presión de trabajo bar	Longitud manguera m
2" - 51 mm	410	10	25
2" ½ - 76 mm	570	8	25
3" - 90 mm	700	8	25
4" - 110 mm	1.000	8	25
6" - 152 mm	1.600	4	25
8" - 204 mm	2.400	3	25



MANGUERA SEMIFLEXIBLE DE IMPULSION CON TOMAS BAUER

Características: Manguera flexible.

Temperatura de trabajo: -5°C hasta +60°C.

Uso: Manguera para impulsión de líquidos, e incluso, alimentarios y alcoholes hasta 28 %. Usos generales.

Estructura: Espiral de PVC rígido antichoque. Interior liso. Disponible también en versión antiestática.

Ø diámetro interior	Peso gr/m	Radio de curvatura mm	Presión de vacío m.c.a	Presión de trabajo bar	Longitud manguera m
4" - 110 mm	2.160	480	7	4	6
6" - 150 mm	4.250	810	5	3	6
8" - 200 mm	6.400	900	5	2	3



MANGUERA DE ASPIRACIÓN CON TOMAS BAUER

Características: Manguera flexible con óptima resistencia a los agentes atmosféricos y a las bajas temperaturas.

Temperatura de trabajo: -25°C +55°C

Uso: Aspiración e impulsión de líquidos.

Estructura: Manguera de PVC con espiral de PVC rígido. Estructura robusta indicada para aplicaciones severas.

Ø diámetro nominal	Ø diámetro exterior	Peso g/m	Radio de curvatura mm	Presión de vacío m.c.a	Presión de Trabajo bar	Espesor de pared mm	Longitud manguera m
4" - 110 mm	125 mm	3.100	620	9	3	7.5	6
6" - 150 mm	171.6 mm	5.900	1.100	9	2.5	9.6	6
8" - 200 mm	226 mm	10.500	1.100	9	2	13	3



BRIDA CON TOMA BAUER MACHO

Medidas:
2", 2 1/2", 3", 4",
6" y 8"



BRIDA CON TOMA BAUER HEMBRA

Medidas:
2", 2 1/2", 3", 4",
6" y 8"



AMPLIACIÓN CON TOMAS BAUER HEMBRA MACHO

Medidas:
2", 2 1/2", 3", 4",
6" y 8"



REDUCCIÓN CON TOMAS BAUER MACHO HEMBRA

Medidas:
2", 2 1/2", 3", 4",
6" y 8"



FILTRO COLADOR CON TOMA BAUER MACHO

Medidas:
4", 6" y 8"



CURVA 90° CON TOMA BAUER HEMBRA MACHO

Medidas:
2", 2 1/2", 3", 4",
6" y 8"



TUBO DE ALUMINIO O ACERO CON TOMAS BAUER

Medidas:
2", 2 1/2", 3", 4", 6" y 8"